


Metallhaspel für GEROtherm[®] Erdwärmesonden

Doppel-U Erdwärmesonden auf Metallhaspel

| Produktname | Max. Produktionslänge* | Leergewicht Erdwärmesonde | Anzahl Haspel (für Doppel-U Sonde) |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| DUPLEX de50mm PN16 | 340m | 952kg | 1 |
| DUPLEX de50mm PN20 | 340m | 1126kg | 1 |
| VARIO de50mm bis PN20 | 340m | 1020kg | 1 |
| VARIO de50mm bis PN25 | 340m | 1105kg | 1 |
| FLUX de43mm bis PN32 | 430m | 1030kg | 1 |
| FLUX de53mm bis PN38 | 260m | 972kg | 1 |

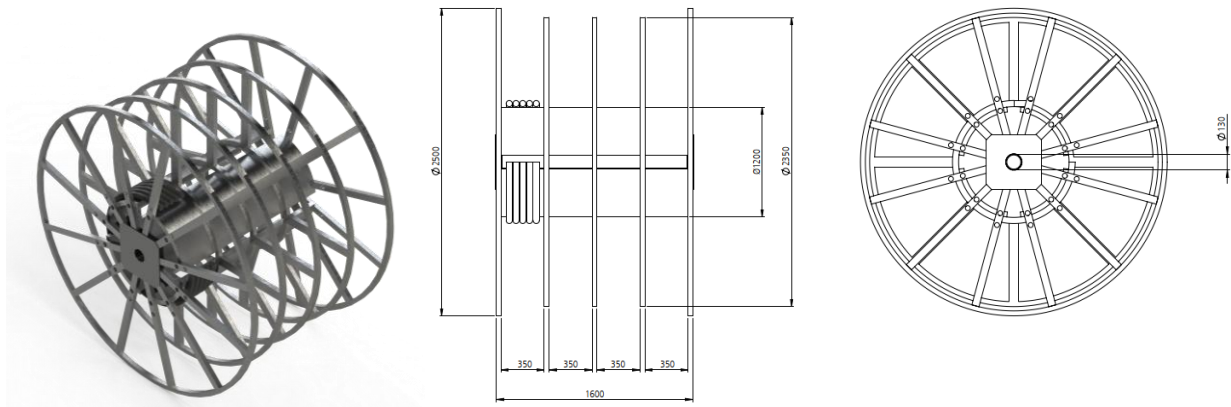

***Max. Produktionslänge:** Die maximale Produktionslänge gibt die längste mögliche Länge an, die auf dem Haspel hergestellt werden kann. Das erdseitige Anlagenteil des Erdwärmesondensystems muss den im Betrieb auftretenden Drücken und Temperaturen standhalten. Dabei sind die relevanten Normen und Vorschriften zu beachten.

Weiterführende Informationen

- Haspel ist ohne Welle und ohne Aufhänge Vorrichtung
- Kran zum Abladen erforderlich
- Das Laden und Entladen benötigt einen offenen LKW, resp. mit Rollverdeck.
- Hydraulische Brems- und Abrollvorrichtung bauseits zwingend erforderlich (von Kunden zu stellen)


Gewicht Metallhaspel (leer): 490 kg

Miete: 6 Wochen inbegriffen, danach CHF 100.-/ Woche

Rücktransport Pauschal: CHF 150.00/Haspel (Export auf Anfrage)

Single-U Erdwärmesonden auf Metallhaspel

| Produktname | Max. Produktionslänge* | Leergewicht Erdwärmesonde | Anzahl Haspel (für Doppel-U Sonde) |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| DUPLEX de50mm PN16 | 800m | 1110kg | 2 |
| DUPLEX de50mm PN20 | 800m | 1314kg | 2 |
| VARIO de50mm bis PN20 | 800m | 1215kg | 2 |
| VARIO de50mm bis PN25 | 800m | 1400kg | 2 |
| FLUX de43mm bis PN32 | 950m | 1300kg | 2 |
| FLUX de53mm bis PN38 | 650m | 1350kg | 2 |
| DUPLEX de63mm PN16 | 520m | 1105kg | 2 |
| DUPLEX de63mm PN20 | 520m | 1300kg | 2 |
| DUPLEX de63mm PN25 | 520m | 1550kg | 2 |

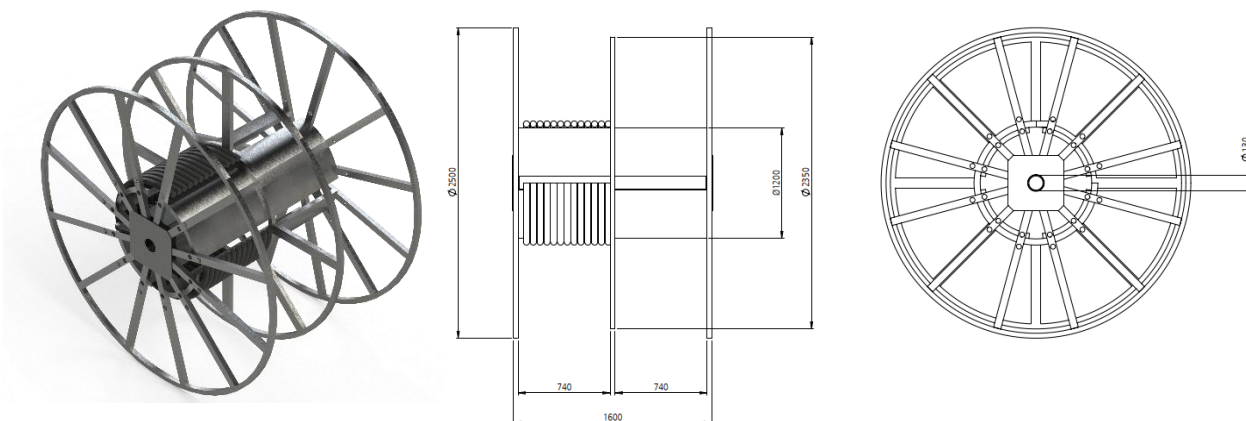

***Max. Produktionslänge:** Die maximale Produktionslänge gibt die längste mögliche Länge an, die auf dem Haspel hergestellt werden kann. Das erdseitige Anlagenteil des Erdwärmesondensystems muss den im Betrieb auftretenden Drücken und Temperaturen standhalten. Dabei sind die relevanten Normen und Vorschriften zu beachten.

Weiterführende Informationen

- Haspel ist ohne Welle und ohne Aufhänge Vorrichtung
- Kran zum Abladen erforderlich
- Das Laden und Entladen benötigt einen offenen LKW, resp. mit Rollverdeck.
- Hydraulische Brems- und Abrollvorrichtung bauseits zwingend erforderlich (von Kunden zu stellen)

Gewicht Metallhaspel (leer): 420 kg

Miete: 6 Wochen inbegriffen, danach CHF 100.-/ Woche

Rücktransport Pauschal: CHF 150.00/Haspel (Export auf Anfrage)