



Všeobecné pokyny


Vozidla	K přepravě zboží se využívají externí dopravní společnosti s různými typy nákladních vozidel
Povinná výbava	Upevňovací popruhy, nejméně 10 m dlouhé, LC 2 500 daN s napínací ráčnou, Napínací síla STF 500 daN
Upevnění / zabezpečení nákladu	Vázacími popruhy a/nebo přímým připevněním a/nebo umístěním k čelní straně. Náklad je umístěn směrem od čelní stěny dozadu. V požadovaném tvaru (palety) nebo těsně vedle sebe. Upevňovací popruhy musí být pevně utažené. Povrch nákladního prostoru je čistý.
Povinnosti řidiče	Před vyjetím zkontrolujte napnutí jednotlivých ráčen a v případě potřeby je dotáhněte. Provádějte kontroly během přepravy; Zkontrolujte napnutí a uchycení upevňovacích popruhů. V případě potřeby je utáhněte, dotáhněte a seřídte.

Zajištění nákladu palet s trubkami

 1



 2

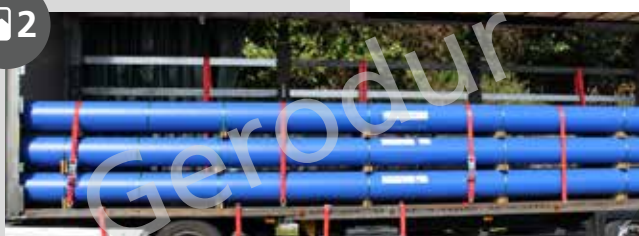

- Palety s trubkami musí být zajištěny upevněním. První tuna nákladu musí být zajištěna dvěma upevňovacími popruhy a každá další tuna nákladu nejméně jedním dalším upevňovacím popruhem.
- Při výšce nákladu nad 1,80 m je upevnění uprostřed ve výšce nákladu a střídavě na stranách. (Obrázek 1 a 2)
- Celý náklad je střídavě připoután po stranách dalšími upevňovacími popruhy. (Obrázek 1 a 2)

Zajištění návínů

 3



- Jednotlivé návíny a návíny na paletách jsou upevněny jako zabezpečený celek a to pomocí popruhů. (Obrázek 3)
- Návíny se nejprve zajistí přímým ukotvením směrem k čelní straně a pak vzadu. (Obrázek 3)

pokračování na straně 2 →

Pokračování

Zajištění smíšeného nákladu

4



- Náviný jsou zajištěny vázacími popruhy a přímým vázáním. (Obrázek 4 a 6)
- Jednotlivé náviný naložené napříč jsou zajištěny proti překlopení pomocí upínacích desek. (Obrázek 4)

5



- Palety nebo vrstvy potrubí jsou zajištěné nejméně dvěma upevňovacími popruhy a jedním dalším upevňovacím popruhem na tunu nákladu nebo její část. (Obrázek 5 a 7)
- Napůl naložené palety a vrstvy potrubí se zajišťují pomocí smyčkových úchytů. (Obrázek 5 a 7)
- Náviný se nejprve zajistí vázacími popruhy a přímým vázáním ve směru k čelní stěně. (Obrázek 6)

6



7



- Paletované náviný se zajišťují upevněním alespoň jedním upevňovacím popruhem na svazek potrubí nebo paletu. (Obr. 7)

More languages / Ostatní jazyky/ Języki

Find more languages for this
handout online:

<https://drivers.gerodur.de>

