


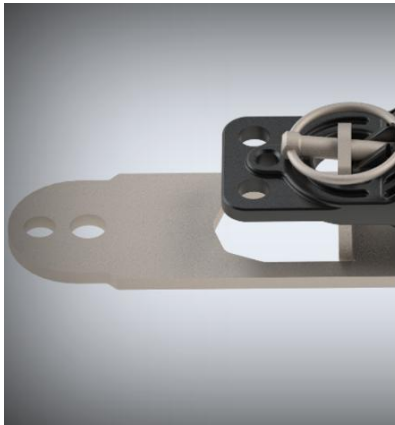

GEROtherm[®] Einbausystem

Die vielseitigen und flexiblen Vorrichtungen
und Adapter zum Abteufen von GEROtherm[®]
Erdwärmesonden

Stossvorrichtung GEROtherm® PUSH-FIX

PUSH-FIX als Stossvorrichtung und Gewichtsadapter zum Abteufen von Single- und Doppel-U GEROtherm® Erdwärmesonden mit Gestängeaufnahme M16.

Die bewährten GEROtherm® PUSH-FIX Vorrichtungen sind für sämtliche Erdwärmesonden der Typen **DUPLEX**, **VARIO** und **FLUX** in den Durchmesser de 32 mm bis de 53 mm sowie in den Ausführungen **-REX** und **-RT** verfügbar. Die PUSH-FIX Vorrichtung hat sich besonders bei den Spülbohrungen bewährt.

Die GEROtherm® Gewichts-Komponenten können in einfacher Weise kombiniert werden. Dies garantiert die Flexibilität beim Abteufen der GEROtherm® Erdwärmesonden auf der Baustelle.

Für Single-U GEROtherm® Erdwärmesonden



Für Doppel-U GEROtherm® Erdwärmesonden



Für Doppel-U GEROtherm® **FLUX** Erdwärmesonden



Maximale Stosskraft 2000kg und maximale Aufnahmekraft 500 kg¹⁾



+ Flexibilität bei der Verwendung des GEROtherm® Gewichtssystems. PUSH-FIX de 40 mm in Kombination mit dem GEROtherm® Erweiterungsgewicht


¹⁾ Maximale Zugkraft gemäss Zugprüfung mit der HakaGerodur Zugkraftmessvorrichtung bei 20°C. Die dynamischen Zugkräfte auf der Baustelle sind entsprechend zu berücksichtigen. Einbauhinweise: siehe technisches Handbuch.



QR-Code mit Link zu unserem Montagefilm

GEROtherm® UNI-FIX und Gewichtsadapter

Gewichtsadapter und UNI-FIX sind für sämtliche Erdwärmesonden der Typen **DUPLEX**, **VARIO** und **FLUX** in den Durchmesser de 32 mm bis de 53 mm sowie in den Ausführungen **-REX** und **-RT** verfügbar und dienen zur universellen Gewichtsbelegung. Mit zusätzlicher mechanischer Sicherung analog dem GEROtherm® Gewichtssystem werden die Sondenfüsse im optimalen Abstand versetzt zusammengehalten. Die Klappstecker sind vormontiert und werden mitgeliefert. Der Gewichtsadapter gewährleistet die versetzte Sondenfussmontage und verringert den benötigten Einbaudurchmesser der Doppel-U Erdwärmesonden. Der UNI-FIX ist auch ohne zusätzliche mechanische Sicherung durch die Klappstecker erhältlich.

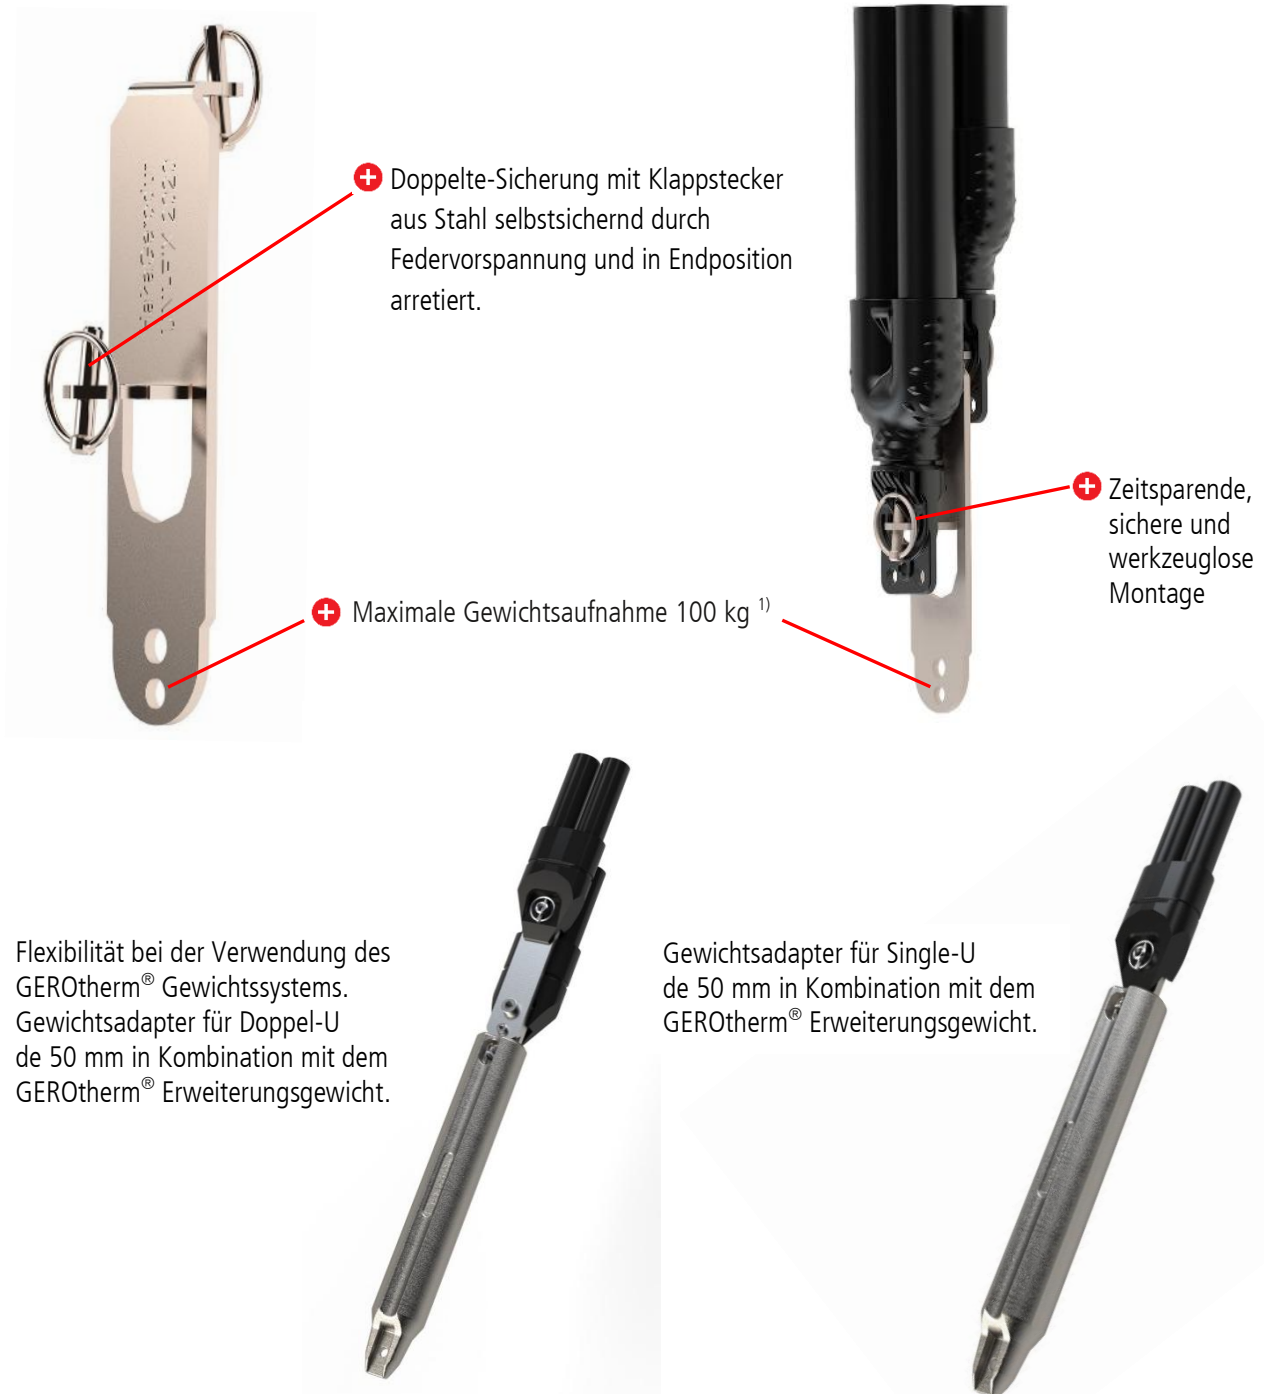


¹⁾ Maximale Zugkraft gemäss Zugprüfung mit der HakaGerodur Zugkraftmessvorrichtung bei 20°C. Die dynamischen Zugkräfte auf der Baustelle sind entsprechend zu berücksichtigen. Einbauhinweise: siehe technisches Handbuch.

INTERFACE passend zur Stossvorrichtung GEROtherm® PUSH-FIX

Die GEROtherm® PUSH-FIX Stossvorrichtung mit M16-Gewinde gewährleistet die sichere Anwendung eines Einbaugestänges. Ein passender Übergang zum Stossgestänge mit dem abgestimmten **INTERFACE**.

INTERFACE Führungsstück für die Aufnahme von Stossgestängen

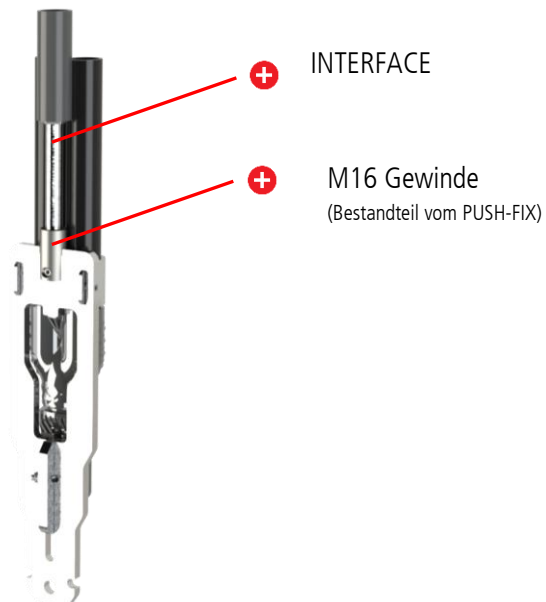

Lieferumfang / Masse: INTERFACE

